

产品技术参数

产品名称	吸油烟机		
产品型号	CXW-280-YK-Y7		
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定电动功率	280W	加热功率	145W
风量	17±1m ³ /min	爆吸风量	25±1m ³ /min
照明功率	≤3W	最大静压值	428Pa
噪声(dB)	38dB≤a≤58dB		
注： 1. 所示噪音值58dB为声压级；A计权声功率级为72dB。 2. 风量实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%。			
整机尺寸 (长×宽×高)	900mm×450×615mm		
围板尺寸 (长×宽×高)	390×320×530mm		
烟管直径	直径Φ180mm		

400-0625-389
 全国服务热线

吸油烟机产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线	×	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○
烟机主体	×	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	×	○	○
加热组件	×	○	○	×	○	○
包装物料	○	○	○	○	○	○

说明：

- 以上标识均依据中国有害物质限制使用管理方法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 (本产品符合RoHS环保要求：目前国际上尚无成熟技术可以替代或减少光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量。)

该环保使用期限是指在正常使用条件下,产品及其附件产品含有的有害物质或元素不会外泄,用户使用该产品时不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

 约克创新(北京)智能科技有限公司
 约克创新(中山)智能科技有限公司
 中山市南头同济西路21号

警告
CAUTION!
清洗时请务必拔掉电源插头!!

 执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.28-2008
 GB/T17713-2011 GB29539-2013

 家用吸油烟机说明书
 附页(一)


CXW-280-YK-Y7

 执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.28-2008
 GB/T17713-2011 GB29539-2013

- 使用前请仔细阅读本说明书及附页(一)
- 本公司保留说明书最终解释权
- 产品外观请以实物为准
- 请妥善保管,以备参阅


 关注公众号
 延长一个月保修期

⚠ 电气线路图

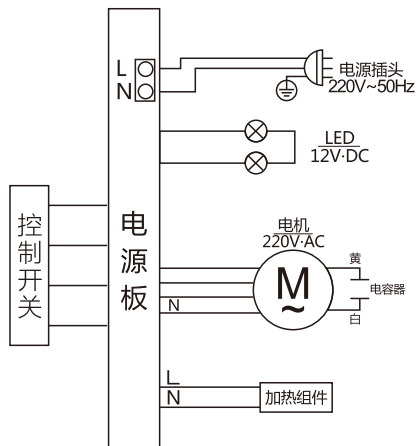


开箱提示:

- * 请您开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全, 如有缺少或损坏, 属本公司或销售商责任的, 请与销售商联系处理
- * 属用户自行责任的, 请就近与本公司当地售后服务中心联系
- * 灯泡不属保修范围内

名称	数量	名称	数量
主机	1台	铝箔胶带 (赠送)	1条
排烟管	1条	安装配件	1套
围板饰罩 (选购)	1块	油杯	1个
装饰罩挂钩组件	1个	使用说明书 (含保修卡)	1本


安装尺寸图 (单位: mm)

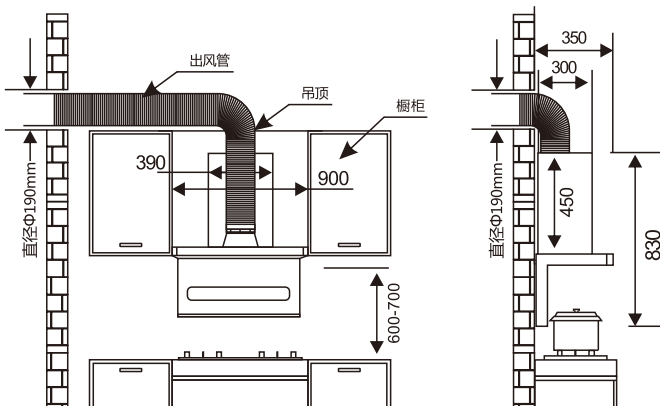

(*) 吸油烟机上方应为活动板, 以便取下吸油烟机。

(*) 吸油烟机安装位置请参考安装示意图。

⚠ 产品部件名称

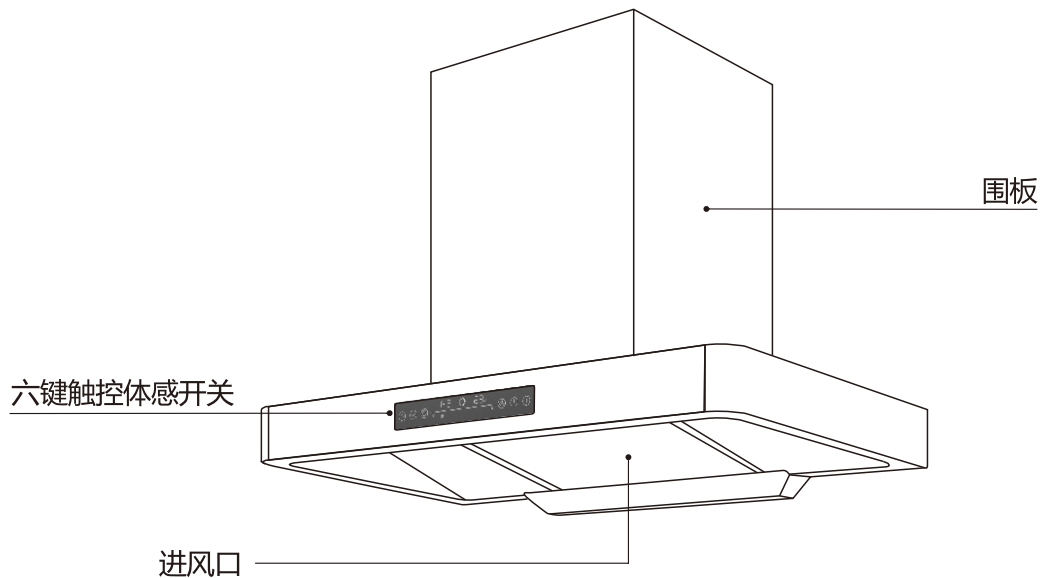

① 电源/延时键

- ◆ 关机状态下, 触摸此键开机以及慢档工作;
- ◆ 电机工作下触摸此键延时60秒关机;

⊗ 照明/清洗键

- ◆ 任何状态可开启、关闭照明;
- ◆ 关机状态长按进入热除油功能 (加热9分钟后电机工作1分钟, 共10分钟);

⊖ 快档切换键

- ◆ 待机状态下触摸此键, 风机启动快档功能, 再次触摸取消快档。

⚡ 爆炒键

- ◆ 待机状态下触摸此键, 风机启动爆炒功能, 爆炒启动60秒后结束跳回快档。

🕒 定时键

(This key is currently blank in the provided image)

⊙ 慢档键

- ◆ 待机状态下触摸此键, 风机启动快档功能, 再次触摸取消快档。

👋 体感功能

- ◆ 左往右挥动, 开启照明、慢档工作;
- ◆ 开机状态, 右往左挥动, 直接关机。